



HPD	S	1.5	/350	S	Y
<ul style="list-style-type: none"> • Баллонный 	<ul style="list-style-type: none"> • S - стандартное исполнение (резьба со стороны газового клапана 22мм) • SB - Стандарт В (резьба со стороны газового клапана 50мм) • Н - высокий расход (резьба со стороны газового клапана 22мм) • НВ - высокий расход В (резьба со стороны газового клапана 50мм) • TR - разборная верхняя часть (подлежит ремонту) • LT - высокий расход В (резьба со стороны газового клапана 50мм) + разборная верхняя часть (подлежит ремонту) 	<ul style="list-style-type: none"> • Объем, л. 	<ul style="list-style-type: none"> • Номинальное давление, бар 	<ul style="list-style-type: none"> • Тип соединения: • N - NPT • S - SAE • M • G • F - фланец 	<ul style="list-style-type: none"> • Y - гидравлическое масло • R - эмульсия • H - вода

Объем	Макс. Расход, л/мин	Номинальное давление, бар	Размеры, мм						Вес в не заправленном виде, кг			
			A		B	C	D	E		Резьба		
			S	SB								
0,5	2,8	350	292	-	53	89	48	35	G3/4 NPT3/4 SAE 12	3,6		
1,0	3,8		315			114	50	42		4,5		
1,5			355			6,0						
2,5			430			9,1						
4,0	10	350	393	-	83	86	168	54	G1-1/4 NPT1-1/4 SAE 20	15		
6,0			556							22		
4,0	10	500	423			83	180	50		60	SAE 20	23
6,0			533									30


Объем	Макс. Расход, л/мин	Номинальное давление, бар	Размеры, мм							Вес в не заправленном виде, кг
			А		В	С	D	E	Резьба	
			S	SB						
10	15	330	562.5	576,5	92	229 (219)	S 58	76	G2 NPT 2 SAE 24 M60x2 M50x1.5 FL	36
13			622.5	636,5						40
20			862.5	876,5						52
25			1032	1046						65
32			1395	1409			80			
40			1586	1600			107			
50			1925	1939			130			
54			1990	2004			138			
10	15	500	578	592	92	245	S 58	76	G2 NPT 2 SAE 24 M60x2 M50x1.5 FL	54
13			638	652						63
20			878	892						100
25			1047	1061						120
32			1410	1424						152
40	15	500	1595	1609	92	245	SB 72	76	G2 NPT 2 SAE 24 M60x2 M50x1.5 FL	168
50			1935	1949						205
54			2000	2014						220
57			2015	2020						230

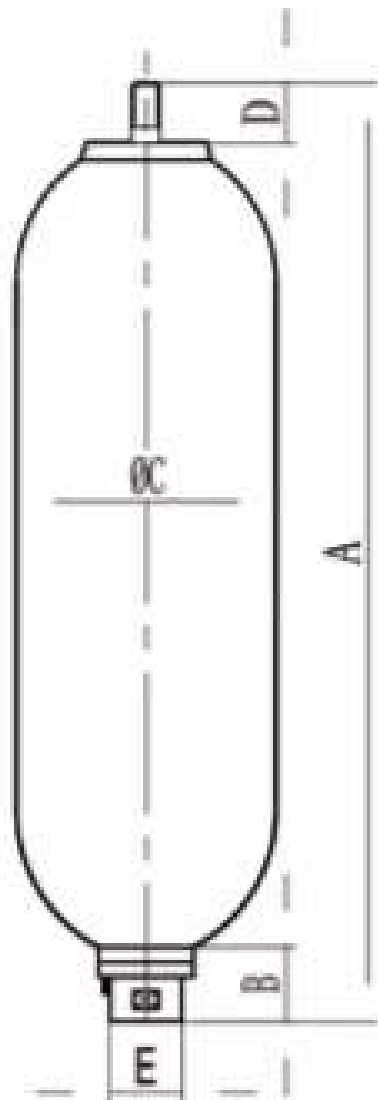


S-标准型
Standard Type

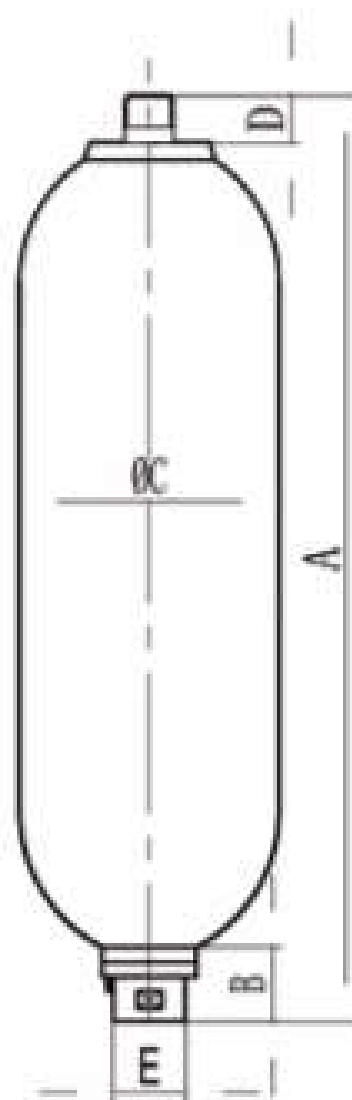


SB-标准型
Standard B Type

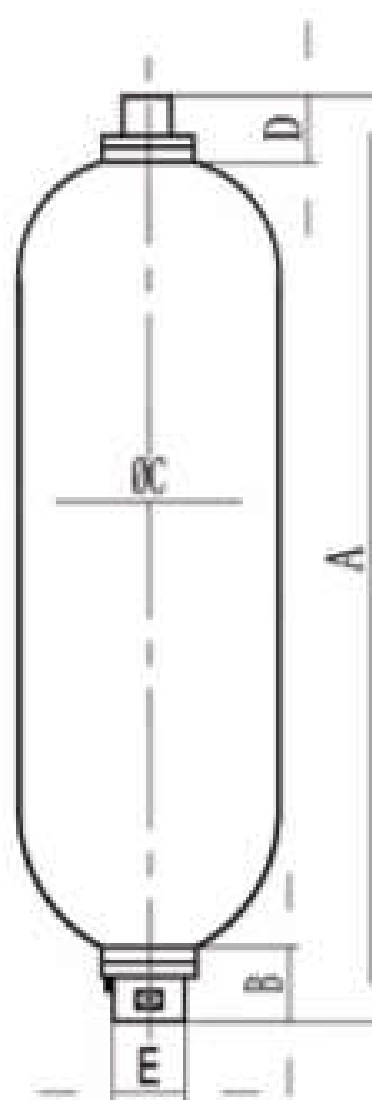

TR-顶部可修型
Top Repairable Type

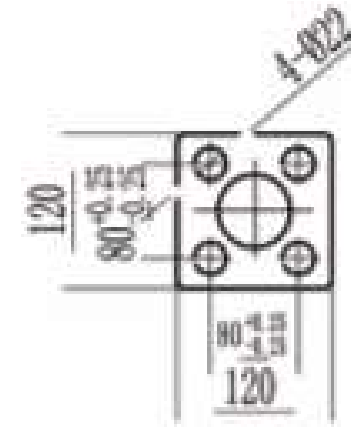

标准方法兰
Standard Square Flange

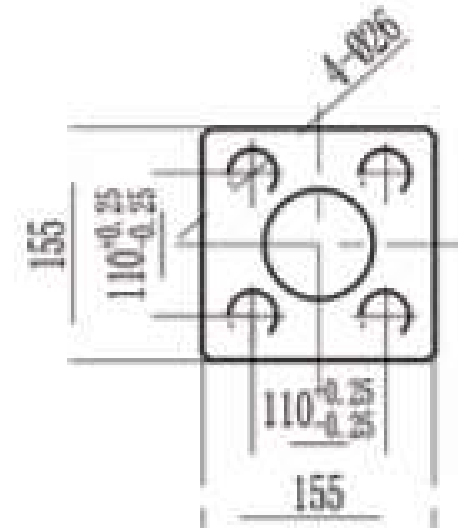

大流量型法兰
High Flow Flange